


Fiche technique, bâtiment modulaire



Dimensions extérieures	3 000 x 6 055 x 2 896 mm	Dimensions intérieures	2 780 x 5 835 x 2 550 mm
Poids à vide	1250 kg	Volume intérieur	40 m³
Isolation thermique	0,022 W/n.K	Résistance au vent	1,0 kN/m²
Isolation acoustique	Isolation 30 dB Isolation >= 30 dB	Résistance au feu	Classe B
Étanchéité	Drainage organisé, prévention des infiltrations	Résistance sismique	9°
Durée de vie	25 ans		
		Empilage max.	3
Charge test par poteau	2500 kg	Charge utile max.	4500 kg
Charge test plancher	2,5 kN/m²	Charge test toiture	0,75 kN/m²





N°	Matériau	Spécification
1	Poteau d'angle	210*160*2,5mm*4pcs Pliage de tôle galvanisée laminée à froid de précision, zinc 80g/m² ; peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
2	Longeron inférieur court du châssis acier	160*2,5mm*2pcs Pliage de tôle galvanisée laminée à froid de précision, zinc 80g/m² ; Pièces d'angle 210*160mm*5mm, électro-galvanisées, avec découpe laser de précision. Peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
3	Longeron inférieur long du châssis acier	160*2,5mm*2pcs Pliage de tôle galvanisée laminée à froid de précision, zinc 80g/m² ; peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
4	Traverse secondaire inférieure du châssis acier	RHS 100*50*1,5mm*9pcs @583mm Peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
5	Longeron supérieur court du châssis acier	160*2,5mm*2pcs Pliage de tôle galvanisée laminée à froid de précision, gouttière 155*105mm*1,5mm, zinc 80g/m² ; peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm



6	Longeron supérieur long du châssis acier	160*2,5mm*2pcs Pliage de tôle galvanisée laminée à froid de précision, zinc 80g/m² ; peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
7	Traverse secondaire supérieure du châssis acier	Galvanisé SHS 60*60*1,3mm*5pcs @1000mm Peinture poudre plastique électrostatique cuite >= 80µm
8	Mur extérieur	Panneau sandwich laine de roche 50mm PPGI 0,476mm Densité : 80kg/m³
9	Toiture	Tôle acier 0,426 Hauteur de nervure 38mm, empêchant efficacement le débordement d'eau
10	Ossature de plafond	Galvanisé SHS 25mm*25mm*1,0mm @1000mm Zinc 80g/m²
11	Isolation de toiture	Laine de verre 100mm avec une face aluminium Densité : 20kg/m³ Classe A incombustible
12	Plafond	Conception spéciale Tôle acier 0,326mm

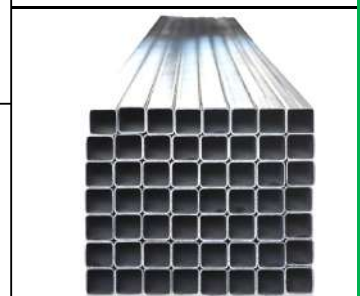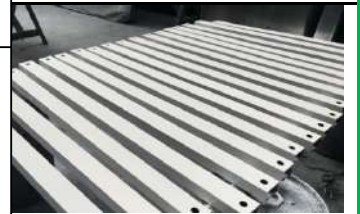

14	Porte	2035*840mm ; Porte acier sécurisée avec serrure, charnières	
15	Plancher hydrofuge	Panneau résine Fibre Béton 20mm Densité : $\geq 2,0\text{g/cm}^3$	
16	Accessoires	Boulon hexagonal, vis auto-perceuse, silicone structurel, écrou, etc.	
17	Ligne décorative	Cornière PVC angle rentrant	
18	Ligne décorative	Profil d'angle haut PVC et plinthe PVC	

19	Raccord tuyau d'évacuation PVC	50mm*4pcs Tuyau PVC, réducteur PVC	  
20	Vis, silicone		

Remarque :





